

Finlux[®]
PREMIUM QUALITY



VodoStop[®] F35-01

Однокомпонентная
полимерно-каучуковая
жидкая резина



VodoStop® F35-01

Однокомпонентная
полимерно-каучуковая
жидкая резина

Жидкая полимерно-каучуковая резина Finlux F-35-01 Gold (инновационные ЛКМ) наносимая в жидком виде, финишное однокомпонентное покрытие на основе блок сополимера синтетического каучука нового поколения для гидроизоляции строительных конструкций и устройства бесшовных кровельных покрытий. Материал специально разработан для более долговременной защиты водостойких покрытий от воздействия ультрафиолета, соляного тумана, кислот и щелочей, содержащихся в атмосфере. Продукт имеет более высокую устойчивость к внешним факторам, чем аналогичные материалы.

После высыхания получаемое покрытие образует очень прочную, водонепроницаемую, высокоэластичную мембрану. Покрытие обладает необычайной стойкостью к ультрафиолету, раствором кислот и щелочей, находящимся в атмосфере и абразивным нагрузкам. Применяется для ремонта и гидроизоляции по старым и новым кровлям, включая бетонные, металлические и битумные, а также ПВХ, ЭПДМ и ТПО мембраны и подходит для плоских, скатных и купольных конструкций.



Finlux®
PREMIUM QUALITY



Область применения:

- Устройство новых плоских кровель всех типов
- Ремонт старых мастичных и многослойных битумных кровель
- Ремонт бетонных, шиферных и металлических кровель
- Ремонт эпдм, пвх и тпо однослойных кровельных мембран
- Защита от ультрафиолета напыляемой пенополиуретановой теплоизоляции
- Защита от ультрафиолета полимочевины, одно- и двухкомпонентных ароматических полиуретановых покрытий, покрытий из хлоркаучука и пр.
- Гидроизоляция зеленых кровель, клумб, вазонов
- Гидроизоляция бассейнов, емкостей, резервуаров, искусственных водоемов
- Гидроизоляция ванных комнат, балконов, террас
- Гидроизоляция мостового полотна и пандусов под асфальтобетонное покрытие
- Гидроизоляция фундаментов, в том числе фундаментной плиты от восходящей воды

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Не требует** снятия старой кровли
- **Перекрывает** трещины, в том числе подвижные
- **Легко наносится** (кистью, валиком, безвоздушным напылением)
- **Расширенный** диапазон температур применения
- **Устойчива** к стоячей воде и УФ излучению
- **Обладает** высокой степенью абразивного износа
- **Ремонтопригодна** (легкое обнаружение и ремонт механических повреждений)
- **Обладает отражающей способностью**, снижает затраты на кондиционирование зданий

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность должна быть сухой и чистой, свободной от грязи, жира, масла, рыхлой ржавчины, опалубочной смазки, поверхностных химических веществ и других загрязнений, которые могут ослабить адгезию покрытия. Поверхность не должна иметь острых выступов и ребер. Новый бетон должен быть выдержан минимум 28 дней перед нанесением покрытия. Слабо держащиеся частицы бетона, цементное молочко должны быть удалены, дефекты поверхности должны быть отремонтированы.

Весь слабо держащийся гравий, пыль и другие свободные частицы должны быть удалены с битумных кровель. Подвижные трещины, щели и/или пустоты должны быть отремонтированы и армированы. Подготовка поверхности влияет на качество нанесения покрытия и его долговечность.

НАНЕСЕНИЕ:

Бетон, цементную стяжку, асфальт, битум, старые покрытия загрузите. Перед использованием тщательно перемешайте материал низкоскоростным миксером не менее 2-3 минут. Наносите Finlux F-35-01 Gold на поверхность валиком, кистью или аппаратом безвоздушного распыления (давление 180-220 бар, сопло 29, 31 или 34) сплошным слоем без пропусков. В случае нанесения материала безвоздушным распылителем, можно разбавить ксилолом максимум до 10%. Температура нанесения в пределах от -20°C до +35°C. В случае использования материала для других целей и/или неупомянутых в бюллетене условиях требуется самостоятельно провести испытания или обратиться к производителю.

РАСХОД:

На 2-3 слоя 1,5 – 2 кг/м². Такие факторы, как пористость, температура, влажность, метод нанесения и требования проекта могут повлиять на расход материала.

ЦВЕТ:

Серый

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Срок хранения 36 месяцев в сухом прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей в плотно закрытой таре. Температура хранения от +5 до +35°C. Упаковки хранить крышкой вверх. После вскрытия заводской упаковки допускается хранение в плотно закрытой таре в течении 12 месяцев. Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

ВНИМАНИЕ!

Беречь от огня. Беречь от детей. Применять на открытых площадках или помещения с хорошей вытяжкой. При проведении работ использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, куртку. При попадании состава на кожу немедленно промыть тёплой струей воды с мылом. Не допускать попадания остатков краски в канализацию, водоём или почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустую тару утилизировать совместно с бытовыми отходами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Основа:	1,4
Плотность:	90
Время высыхания (на отлип):	8 - 12 час. при +20°C, 50% отн. вл
Полный набор прочности:	7 суток
Содержание сухих веществ:	не менее 50%
Адгезия к бетону:	> 3,2 Н/мм ² (когезионный разрыв)
Прочность на растяжение:	> 3,0 Н/мм ²
Твердость (шкала твердости по Шору - А):	65
Растяжение при разрыве:	> 500%
Температура эксплуатации:	от - 60°C до +160°C
Температура нанесения:	от -20°C до +35°C



Finlux[®]
PREMIUM QUALITY



VodoStop[®]

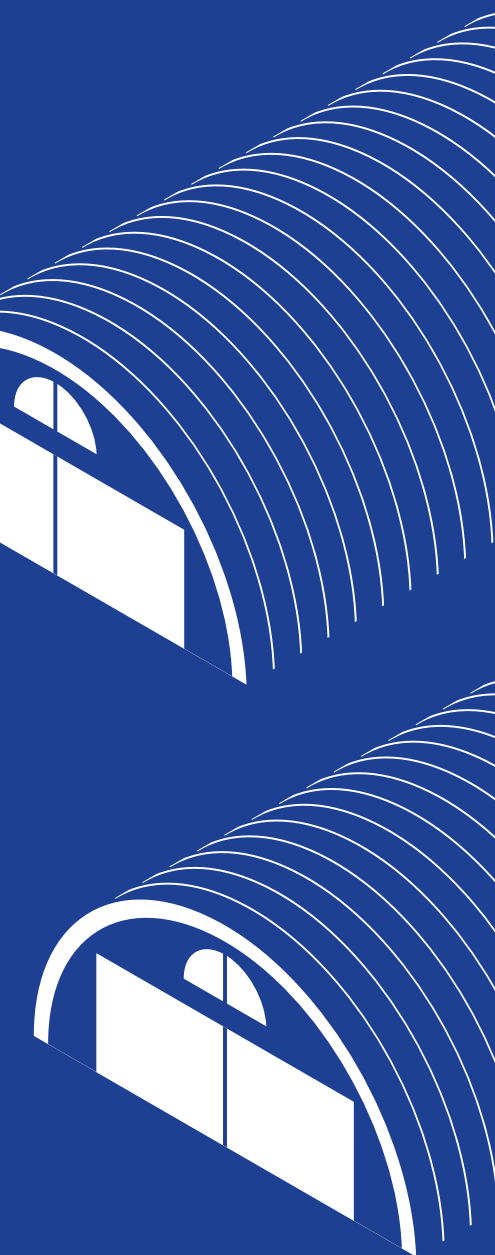

ГАРАНТИЯ
Finlux[®]
PREMIUM QUALITY
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ АРОЧНЫХ АНГАРОВ

наносимая в жидком виде
система кровельных покрытий



ЭФФЕКТИВНЫЕ И ДОСТУПНЫЕ РЕШЕНИЯ

для гидроизоляции металлических
ангаров арочного типа



АНГАРЫ АРОЧНОГО ТИПА

Ангары арочного типа неизменно являются самым дешевым и быстрым вариантом строительства складских и производственных зданий.


Немало таких сооружений оставило наследие советской эпохи. Однако следует отметить, что даже при условии очень качественного монтажа через год-два такие здания дают течи.



**Неизбежно требуется
проведение мероприятий
по гидроизоляции**

Основными местами протечек арочных ангаров, как правило, являются швы между листами профнастила и места крепежей.

Главными причинами могут быть температурные расширения-сужения металла, ошибки при проектировании, некачественный монтаж, коррозия и старение металла.

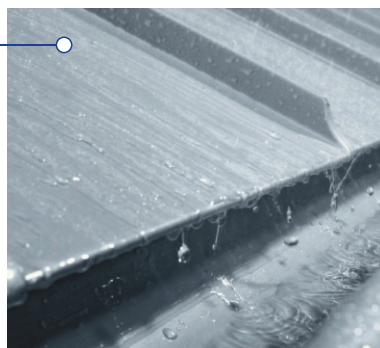

ХОЛОДНОЕ ОТВЕРЖДЕНИЕ

Усилия инженеров-химиков за последние сорок лет привели к инновационным разработкам материалов для гидроизоляции металлических конструкций и крыш.

Безусловным прорывом стало появление на рынке жидких полимерных кровельных покрытий **холодного отверждения**.

Полимерные материалы точно копируют форму основания.

На поверхность кровли при помощи валика, кисти или аппарата безвоздушного напыления послойно наносятся жидкие полимерные материалы, точно копируя форму основания



ЭЛАСТИЧНОСТЬ
← 700% →



После высыхания и отверждения материалов образуется бесшовная, эластичная, водонепроницаемая мембрана, **надежно защищая** кровлю от протечек и внешних воздействий на многие годы.

Преимущества F35-01 для ремонта металлических ангаров:

Определенно стоит рассмотреть преимущества F35-01 для ремонта металлических ангаров:

- › нет швов и стыков участков гидроизоляции
- › высокая адгезия к металлам, в том числе оцинкованным и с полимерным покрытием
- › превосходная стойкость к ультрафиолету
- › эластичность материала позволяет компенсировать динамические и температурные подвижки металлических конструкций
- › не требует замены и утилизации металлических элементов
- › простота и скорость проведения работ
- › гарантийные претензии не более 0,5% случаев
- › простой и недорогой ремонт в случае необходимости
- › укрепляет целостность здания, т.к. швы и крепеж полностью покрыты и армированы
- › исключительная защита от сильных ветров и града
- › остановка ржавчины обеспечивается гидроизоляционными свойствами материалов
- › ремонт ангара может быть классифицирован как эксплуатационные расходы для налоговых вычетов



Finlux®
PREMIUM QUALITY

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:
+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО
+7 (800) 775-40-59 для Регионов
e-mail: info@1lkz.ru

ЖИДКАЯ РЕЗИНА

для гидроизоляции строительных конструкций
и кровельных покрытий



Самое современное, наиболее эффективное
и доступное решение для гидроизоляции
металлических ангаров арочного типа.



НУЖНА ПОМОЩЬ ЭКСПЕРТОВ?

Finlux назначает команду профессионалов на каждый объект. Наши эксперты помогут разобраться во всех нюансах при работе на вашем объекте и решить любые проблемы, связанные с гидроизоляцией и кровельными работами.

Сообщите нам, какие проблемы с гидроизоляцией на объектах необходимо решить, и мы соберем команду экспертов и ресурсы, которые помогут вам выполнить проект качественно, в установленные сроки и в рамках бюджета.



ГАРАНТИЯ

Finlux®

PREMIUM QUALITY

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Finlux®
PREMIUM QUALITY



МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:

+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО

+7 (800) 775-40-59 для Регионов

e-mail: info@1lkz.ru